

SPECIFICATIES

* Met rubber rups

Model		KX016-4		
Gewicht	Cabine / Canopy	kg	1540 / 1490	
Bedrijfgewicht	Cabine / Canopy	kg	1615 / 1565	
Capaciteit van de bak volgens SAE/CECE norm		m ³	0,035	
Breedte van de bak	Met zijmessen	mm	422	
	Zonder zijmessen	mm	402	
Motor	Model		D782-BH	
	Type		Watergekoelde E-TVCS dieselmotor	
	Vermogen ISO 9249	pk/tr/min	13 / 2300	
		kW/tr/min	9,6 / 2300	
	Aantal cilinders		3	
	Boring en slag		mm	67 x 73,6
Inhoud		cc	778	
Totale lengte		mm	3710	
Totale hoogte	Cabine	mm	2350	
	Canopy	mm	2330	
Zwensnelheid		rpm	9,1	
Rubber rups breedte		mm	230	
Lengte onderwagen		mm	1090	
Dozerblad afmeting (breedte x hoogte)		mm	990 / 1240 x 230	
Hydraulische pompen	P1, P2		Pomp met variabele opbrengst	
	Opbrengst	ℓ/min	16,6	
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm ²)	20,6 (210)	
	P3		Tandwielpomp	
	Opbrengst	ℓ/min	10,4	
Hydraulische druk		MPa (kgf/cm ²)	20,1 (205)	
Max. graafkracht	Arm	daN (kgf)	730 (740)	
	Bak	daN (kgf)	1270 (1300)	
Graafarm draaibaar		graden	75 / 60	
Extra circuit	Opbrengst	ℓ/min	27	
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm ²)	20,6 (210)	
Inhoud hydrauliektank		ℓ	28	
Inhoud brandstoftank		ℓ	21	
Maximale rijnsnelheid	Langzaam	km/h	2,1	
	Snel	km/h	3,8	
Bodemdruk	Cabine	kPa (kgf/cm ²)	26,5 (0,27)	
	Canopy	kPa (kgf/cm ²)	25,5 (0,26)	
Bodemvrijheid		mm	160	

*Machine gewicht: met 35kg standaard bak

*Bedrijfgewicht: met 75kg machinist, 35 kg standaard bak

HEFCAPACITEIT

Cabine en rubber rupsen



Hefhoogte	Lastafstand (2m)			Lastafstand (Max)		
	Over voorzijde		Over zijkant	Over voorzijde		Over zijkant
	Dozer omlaag	Dozer omhoog		Dozer omlaag	Dozer omhoog	
1,5m	300 (0,30)	340 (0,35)	340 (0,35)	-	-	-
1,0m	450 (0,46)	360 (0,37)	350 (0,36)	-	-	-
0,5m	540 (0,55)	340 (0,34)	330 (0,34)	260 (0,27)	170 (0,17)	170 (0,17)
0m	530 (0,54)	320 (0,33)	320 (0,33)	-	-	-

Let op:


* De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschijden niet de 75% van de statische heflast van de machine of 87% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.

* Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijshaak, hijsband en andere accessoires niet in aanmerking genomen.

WERKBEREIK

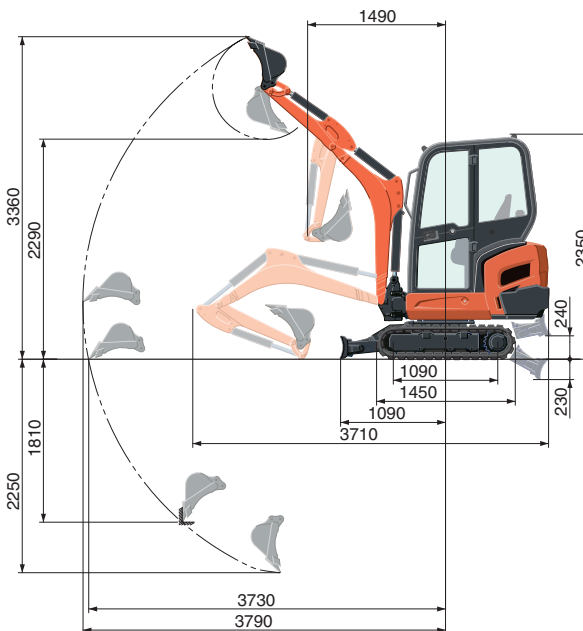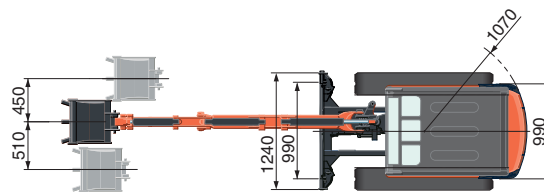

950 mm arm
Eenheid: mm

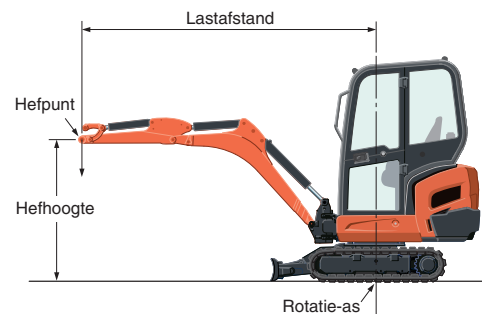

* Werkbereiken zijn met Kubota standaard bak, zonder snelwissel.

* Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen ten gevolge van productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle vertoonde afbeeldingen zijn alleen voor promotionele doeleinden.

Draag bij het bedienen van de graafmachine alleen kleding en een veiligheidsuitrusting die vereist zijn volgens de lokale wetgeving.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules Vercaux
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

<http://www.kubota-global.net>

KX016-4 Dutch